

## 2 MP IR BULLET AHD KAMERA

TRA-7210 HD-U



## Özellikler

### Optik

- 1/2.7", 2.0 Megapiksel yüksek kalite sensör
- Smart IR , 30m kadar IR aydınlatma
- 3.6mm Sabit lens
- 2D/3D DNR (Dijital Gürültü Azaltma)

### Kullanım Modu

- AHD, TVI, CVI, CVBS

### Dayanıklılık

- Geniş sıcaklık aralığı: -30°C ile 60°C arası
- Geniş voltaj aralığı  $\pm 25\%$
- IP66 su geçirmez

# \$ % &amp; ' % ! ( ) \$ \* \* ' % \* \$ +

Model	TRA-7210 HD-U
Sensör	
Piksel	2MP
Boyut	1/2.7
Minimum Aydınlatma	0,02 lux (F2.0, AGC AÇIK) 0 lux (IR açık)
Lens	
Lens	3.6mm
Lens montajı	M12
Görüş Açısı	H: 90.5° V: 49.6° D: 109.5°
Aydınlatıcı	
Aydınlatıcı	4 Array Led
Aydınlatma Mesafesi	30m
Ömür	≥60,000 saat
Video	
Çözünürlük	1080P: 1920(H)×1080(V) 720P: 1280(H)×720(V)
Kare hızı	TVI/AHD/CVI: 1080P@30fps, 1080P@25fps; 720P@30fps, 720P@25fps CVBS: PAL, NTSC
Pozlama süresi	PAL: 1/25s-1/50000s NTSC: 1/30s-1/50000s
Görüntü	
Pozlama modu	4 mod: Global (varsayılan), BLC, HLC, DWDR
Gündüz gece	3 mod: Otomatik (varsayılan), Gündüz, Gece
Dijital gürültü azaltma	2D
Beyaz dengesi	İki mod: Otomatik (varsayılan), Manuel
WDR	DWDR
Smart IR	Destekler
Çevirme	180° yatay çevirmeyi, 180° dikey çevirmeyi destekler.
Arayüz	
Güç	5,5 mm güç arabirimi
Video çıkışı	BNC, TVI/AHD/CVI/CVBS'yi destekler
Çalışma ortamı	
Sıcaklık	-30°C to 60°C (-22°F to 140°F)
Nem	≤95% (BN, yoğuşmasız)
Dalgalanma koruması	4KV
Giriş koruması	IP66
Genel	
Güç	DC 12 V(±25%), ters polarite korumalı ve aşırı gerilim korumalı, Maks 2,88 W
Montaj	3D braket birlikte verilir, yüzeye montaj (varsayılan), isteğe,bağlı arka kutu, direğe montaj braketi
Boyutlar	142mm*63mm*65mm (L*W*H)

Malzeme	Plastik
Ağırlık	135g(0.30lb)
Sertifikasyon	CB, CE, FCC

## Aksesuarlar

TR-JB05-A-IN

Bağlantı kutusu



TR-UP06-B-IN

Direk montajı



TR-UP06-C-IN

Direk montajı




TR-A01-IN

Su geçirmez derz



TR-UC08-C

Köşe montajı



PWR-DC1201A-UK

Duvara Takılan UK  
Adaptör



PWR-DC1201A-US

Duvara Takılan US  
Adaptör




PWR-DC1201A-EU

Duvara Takılan EU  
Adaptör




### Montaj

TR-UP06-B-IN

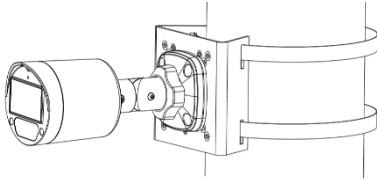

TR-JB05-A-IN+TR-UP06-C-IN

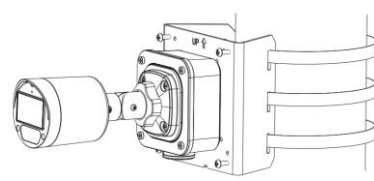

TR-JB05-A-IN+TR-UC08-C

