

# 2MP HD Sabit Kızılötesi Turret Analog Kamera

NEU-AD112-28



## Açıklama

NEU-AD112-28, yüksek performanslı 1/3 inç CMOS sensöre sahip 2 MP HD Sabit IR Taretli Analog Kameradır. Ürün uyumluluğunu ve ağ çözümlerinin çeşitliliğini etkili bir şekilde artıran TVI/AHD/CVI/CVBS'yi destekler. SYV-75-3 veya diğer koaksiyel kablo türleri ile kamera, düşük maliyetli, uzun mesafeli, parazit önleyici ve düşük gecikmeli mega piksel HD video iletimi sağlayabilir. Kamera, IR kesme filtresini destekler ve gündüz ve gece saatlerinde renkli görüntüler sağlar. Gece siyah/beyaz görüntüler.

## Özellikler

- 2MP yüksek kaliteli görüntü
- TVI/AHD/CVI/CVBS
- Otomatik anahtarlı (ICR) IR kesme filtresi
- 180° yatay çevirmeyi, 180° dikey döndürmeyi destekler
- OSD yapılandırma menüsü, kullanımı kolay
- IP67 su geçirmez ve toz geçirmez tasarım, yüksek güvenilirlik
- 11 dilde OSD yapılandırma menüsü
- 3-Eksen


## Teknik Özellikler

Model	NEU-AD112-28
Sensör	
Piksel	2MP
Boyut	1/3"
Minimum Aydınlatma	0,02 lux (F2.0, AGC AÇIK) 0 lux (IR açık)
Lens	
Lens	2.8mm
Lens montajı	M12
Görüş Açısı	H: 90.5° V: 49.6° D: 109.5°
Aydınlatıcı	
Aydınlatıcı	Bir IR aydınlatıcı
Aydınlatma Mesafesi	20m
Ömür	≥60,000 Saat
Video	
Çözünürlük	1080P: 1920(H)×1080(V) 720P: 1280(H) ×720(V)
Kare hızı	TVI/AHD/CVI: 1080P@30fps, 1080P@25fps; 720P@30fps, 720P@25fps CVBS: PAL, NTSC
Pozlama süresi	PAL: 1/25s-1/50000s NTSC: 1/30s-1/50000s
Görüntü	
Pozlama modu	4 mod: Global (varsayılan), BLC, HLC, DWDR
Gündüz gece	3 mod: Otomatik (varsayılan), Gündüz, Gece
Dijital gürültü azaltma	2D
Beyaz dengesi	İki mod: Otomatik (varsayılan), Manuel
WDR	DWDR
Smart IR	Destekler
Çevirme	180° yatay çevirmeyi, 180° dikey çevirmeyi destekler.
Arayüz	
Güç	5,5 mm güç arabirimi
Video çıkışı	BNC, TVI/AHD/CVI/CVBS'yi destekler
Çalışma ortamı	
Sıcaklık	-30°C to 60°C(-22°F to 140°F)
Nem	≤95% (BN, yoğuşmasız)
Dalgalanma koruması	4KV
Giriş koruması	IP67
Genel	
Güç	DC 12 V(±25%), ters polarite korumalı ve aşırı gerilim korumalı, Maks 2,88 W
Montaj	Yüzeye montaj (varsayılan), isteğe bağlı arka kutu, duvara montaj braketi.
Boyutlar	Φ118mm*96mm (çap*yükseklik)
Malzeme	Plastik
Ağırlık	182g(0.401lb)

Sertifikasyon

CB, CE, FCC

## Boyutlar

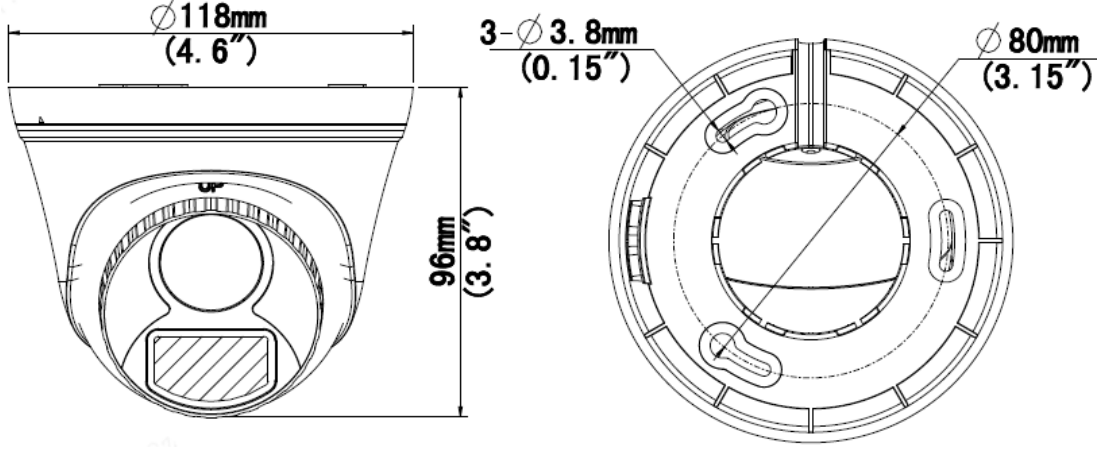

NEU-AD112-28

## Aksesuarlar

TR-JB03-I-IN

Bağlantı Kutusu



TR-UP06-IN

Direk Montajı




TR-JB07/WM03-G-IN

Duvar Montajı




TR-UC08-C

Köşe montajı



TR-WM03-D-IN

Duvar Montajı



TR-SE24-A-IN

Asılı montaj



TR-WM07P-B

Duvar Montajı



TR-CM24-IN

Asılı montaj



TR-A01-IN

Su geçirmez eklem



TR-SE24-IN

Asılı montaj



PWR-DC1201A-UK

Güç Adaptörü  
Birleşik Krallık  
Duvar Eklentisi



PWR-DC1201A-US

Güç Adaptörü  
ABD  
Duvar Eklentisi




PWR-DC1201A-EU

Güç Adaptörü  
EU Avrupa Birliği  
Duvar Eklentisi




## Montaj

TR-JB07/WM03-G-IN(TR-WM03-D-IN)+TR-UP06-IN




TR-JB03-I-IN

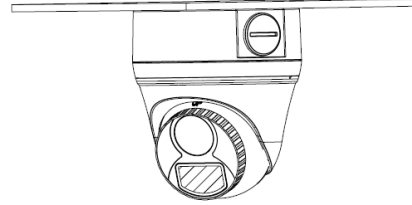


11.33.80.1


TR-JB07/WM03-G-IN(TR-WM03-D-IN)+TR-UC08-C

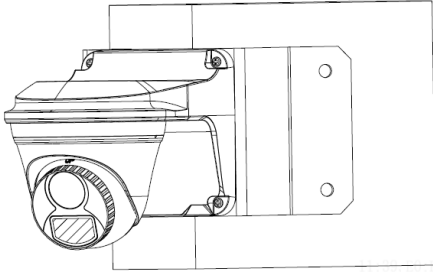

TR-CM24-IN+TR-JB03-I-IN

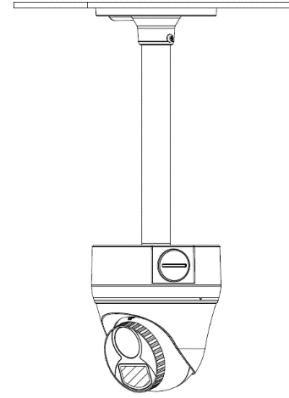

TR-WM07P-B



TR-JB07/WM03-G-IN(TR-WM03-D-IN)

