

Network Video Kaydedici

NEU-NVR232-SHD




Özellikler

- Ultra265/H.265/H.264 video formatlarını destekler
- 32 kanal girişi
- ONVIF uyumluluğuyla desteklenen üçüncü taraf IP kameralar: Profil S, Profil G, Profil T
- HDMI ve VGA eşzamanlı çıkışı
- 8 Megapiksele kadar çözünürlükte kayıt
- Doğru erişim, anında oynatma
- Her HDD için 10 TB'a kadar 2 SATA HDD
- Ağ bağlantısı kesildiğinde depolama güvenilirliğini artıran ANR teknolojisi
- Neutron bulut desteği

Teknik Özellikler

Model	NEU-NVR232-SHD
Video/Ses Girişi	
IP Video Girişi	32 kanal
Çift Yönlü Ses Girişi	1 kanal, RCA
Network	
Gelen Bant Genişliği	160Mbps
Giden Bant Genişliği	64Mbps
Kullanıcı Sayısı	128
Protokoller	P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE
Video/Ses Çıkışı	
HDMI/VGA Çıkışı	HDMI: 4K (3840x2160) @30, 1920x1080p@60, 1920x1080p@50, 1600x1200@60, 1280x1024@60, 1280x720@60, 1024x768@60 VGA: 1920x1080p@60, 1920x1080p@50, 1280x1024@60, 1280x720@60, 1024x768@60
Ses Çıkışı	1 kanal, RCA
Kayıt Çözünürlüğü	8MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/960H/D1/2CIF/CIF
Eş Zamanlı Oynatma	32 kanal
Koridor Modu Ekranı	3/4/5/7/9/10/12/16 /32
Kod Çözme	
Kod Çözme Formatı	Ultra265/H.265/H.264
Canlı İzleme/Oynatma	8MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/960H/720p/D1/2CIF/CIF
Kabiliyet	2 x 4K@30, 3 x 5MP@30, 4 x 4MP@30, 5 x 3MP@30, 8 x 1080p@30, 16 x 720p@30,32 x D1
Hard Disk	
SATA	2 SATA
Kapasite	Her disk için 10 TB'a kadar
Harici arayüz	
Network Arayüzü	2 RJ-45 10M/100M/1000M kendinden ayarlamalı Ethernet Arayüzü
USB Arayüzü	Arka panel: 1 x USB2.0, 1 x USB3.0 Ön panel: 1 x USB2.0
Genel	
Güç Kaynağı	12VDC Güç Tüketimi: ≤ 15W (HDD olmadan)
Çalışma Ortamı	-10°C ~ +55°C(+14°F ~ +131°F), Nem ≤ %90 RH (yoğuşmasız)
Boyutlar(GxDxY)	380mm x 315mm x 53mm (15.0" x 12.4" x 2.1")
Ağırlık (HDD hariç)	≤ 2.48 Kg (5.47 lb)

Boyutlar

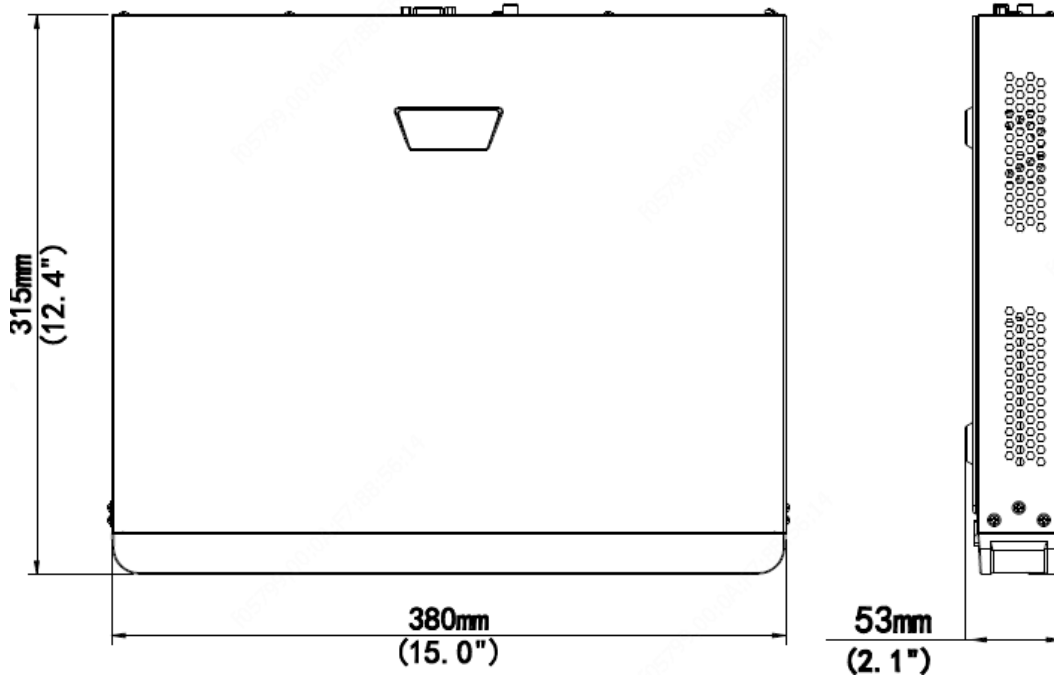

Arka Panel

