

# Network Video Kaydedici

## NVR308-R-B Serisi



### Özellikler


- Ultra 265/H.265/H.264 video formatlarını destekler
- 32 kanal girişi
- ONVIF uyumluluğu ile desteklenen üçüncü taraf IP kameralar: Profile S, Profile G, Profile C, Profile Q, Profile A, Profile T
- 2-ch HDMI, 1-ch VGA, 1-ch CVBS, HDMI2'yi 4K(3840x2160) çözünürlüğe kadar destekler
- HDMI1 / VGA ve HDMI2'den bağımsız çıkışlar sağlanır
- 12 Megapiksel çözünürlüğe kadar kayıt
- RAID 0, 1, 5, 6, 10 ile HDD çalışırken değiştirilebilir depolama düzeni yapılandırılabilir
- 8 SATA HDD, her bir HDD için 10TB'ye kadar
- Hem web arayüzü hem de GUI için canlı görüntüleme ve oynatma için çeşitli balıkgözü giderme modları
- N + 1 Etkin yedek desteği
- 12V Güç çıkışı desteği
- Ağ bağlantısı kesildiğinde depolama güvenilirliğini artırmak için ANR teknolojisi
- Neutron bulut desteği

## Özellikler

Model	NVR308-32R-B
Video/Ses Girişi	
IP Video Girişi	32 kanal
Çift Yönlü Ses Girişi	1 kanal, RCA
Network	
Gelen Bant Genişliği	320Mbps
Giden Bant Genişliği	320Mbps
Uzak Kullanıcılar	128
Protokoller	SNMP, P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE
Video/Ses Çıkışı	
HDMI/VGA Çıkışı	HDMI1/VGA: 1920x1080p /60Hz, 1920x1080p /50Hz, 1600x1200 /60Hz, 1280x1024 /60Hz, 1280x720 /60Hz, 1024x768 /60Hz HDMI2: 4K (3840x2160) /60Hz, 4K (3840x2160) /30Hz, 1920x1080p /60Hz, 1920x1080p /50Hz, 1600x1200 /60Hz, 1280x1024 /60Hz, 1280x720 /60Hz, 1024x768 /60Hz
CVBS Çıkışı	1 kanal, BNC
Kayıt Çözünürlüğü	12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF
Ses Çıkışı	1 kanal, RCA
Senkron Oynatma	16 kanal
Koridor Mod Ekran	3/4/5/7/9/10/12/16/32
Kod Çözme	
Kod Çözme Formatı	Ultra 265, H.265, H.264
Canlı İzleme Oynatma	12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF
Kabiliyet	3 x 12MP@25, 4 x 4K@30, 8 x 4MP@30, 16 x 1080P@30, 32 x 960P@25, 36 x 720P@30, 64 x D1
Hard Disk	
SATA	8 SATA arayüzü
Kapasite	Her bir HDD için 10TB'ye kadar
eSATA	1 eSATA arayüzü
Smart	
VCA Tespiti	Yüz algılama, İzinsiz giriş algılama, Çapraz çizgi algılama, Ses algılama, Odak algılama, Sahne değişikliği algılama, Otomatik izleme.
VCA Arama	Yüz arama, Davranış arama
İstatistiksel Analiz	Kişi sayma
Disk Dizisi	
Dizi Tipi	RAID 0, 1, 5, 6, 10
Harici Arayüzü	
Network Arayüzü	2 RJ45 10M/100M/1000M kendinden uyarlamalı Ethernet Arayüzü
Seri Arayüz	1 x RS232, 1 x RS485
USB Arayüzü	Arka panel: 2 x USB2.0, 1 x USB3.0
Alarm Giriş	16 kanal
Alarm Çıkış	4 kanal

Genel	
Güç Kaynağı	100 ~ 240 VAC Güç Tüketimi: ≤ 20 W(HDD hariç)
Çalışma Ortamı	-10°C ~ + 55°C ( +14°F ~ +131°F ), Nem ≤ 90% RH(yoğuşmasız)
Boyutlar (EnxDerinlikxYükseklik)	442mm x531mm x86mm (17.4" x 20.9"x3.4")
Ağırlık (HDD hariç)	≤ 5.13 Kg (11.31 lb )

## Boyutlar

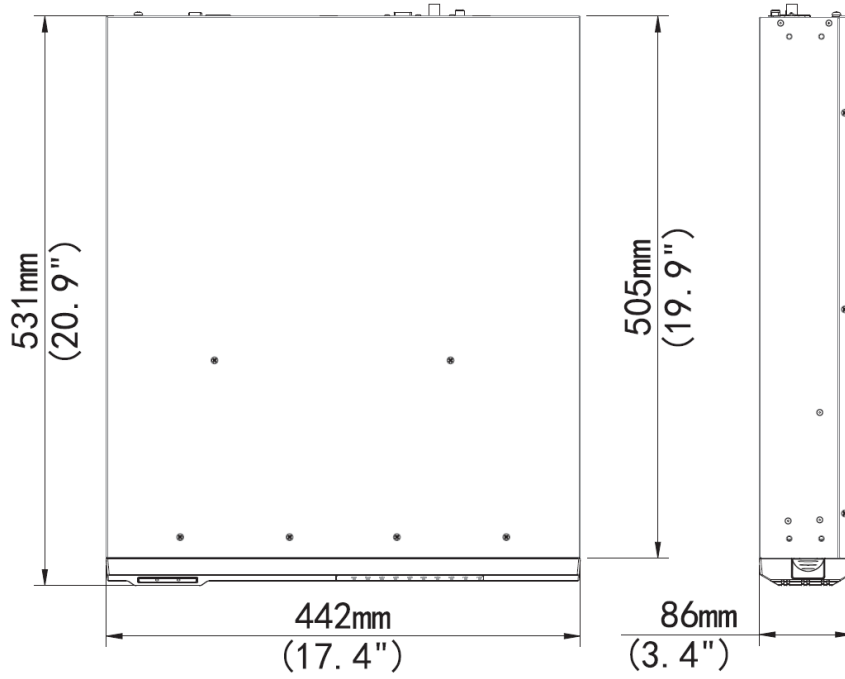

## Arka Panel

