

# Network Video Kaydedici

## NVR516 Series



### Özellikler

- Ultra 265/H.265/H.264 video formatlarını destekler
- 128 kanal girişi
- ONVIF uyumluluğuyla desteklenen üçüncü taraf IP kameralar: Profil S, Profil G, Profil C, Profil Q, Profil A, Profil T
- 4K'ya (3840x2160) kadar çözünürlükte 2 kanallı HDMI, 1 kanallı VGA, HDMI desteği
- HDMI1, HDMI2 ve VGA bağımsız çıkışlar sağlanır
- 12 Megapiksele kadar çözünürlükte kayıt
- Yedek güç kaynağı isteğe bağlı
- İsteğe bağlı 2 kod çözme kartı, 12 kanala kadar HDMI
- Yapılandırılabilir RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 depolama düzeniyle HDD çalışırken değiştirilme desteği
- 16 SATA HDD, her HDD için 16 TB'a kadar
- 2 miniSAS Arayüzünü Destekler
- 12V güç çıkışını destekler
- Ağ bağlantısı kesildiğinde depolama güvenilirliğini artıran ANR teknolojisi
- Neutron bulut desteği
- Support N+1 Hot spare

## Teknik Özellikler

Model	NVR516-128
Video/Ses Girişi	
IP Video Girişi	128 kanal
Çift Yönlü Ses Girişi	1 kanal, BNC
Network	
Gelen Bant Genişliği	512Mbps
Giden Bant Genişliği	384Mbps
Kullanıcı Sayısı	128
Protokoller	P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE
Video/Ses Çıkışı	
HDMI/VGA Çıkışı	VGA: 1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz HDMI1/HDMI2 (HDMI audio output is not supported): 4K (3840x2160)/30Hz, 1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz
Kayıt Çözünürlüğü	12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF
Ses çıkışı	1 kanal, BNC
Eş Zamanlı Oynatma	16 kanal
Koridor Modu Ekranı	3/4/5/7/9/10/12/16/32
Kod Çözme	
Kod Çözme Formatı	Ultra 265, H.265, H.264
Canlı İzleme/Oynatma	12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF
Kabiliyet	4 x 12MP@20, 4 x 4K@30, 16 x 1080p@30, 36 x 720p@30, 64 x D1
Hard Disk	
SATA	16 SATA
Kapasite	Her HDD için 16 TB'a kadar (Maksimum HDD kapasitesi ortam sıcaklığına göre değişir)
eSATA	1 eSATA
miniSAS	2 miniSAS port
Smart	
Kamerayla VCA Tespiti	İzinsiz Giriş Algılama, Çizgiyi Aşma Algılama, Alana Girme, Alandan Ayrılma, Odak Dışı Algılama, Sahne Değişikliği Algılama, Arkada Kalan Nesne, Kaldırılan Nesne, Otomatik Takip, Sıcaklık Algılama (Yangın Algılama, Sigara Algılama, Sıcaklık Ölçümü, Duman ve Yangın Algılama), Ultra Hareket Algılama(UMD), Video Meta Verileri, Trafik İzleme
VCA Araması	Motorlu Araç Arama, Motorsuz Araç Arama, İnsan Cesedi Arama, Genel Arama, Kişi Sayım Raporu
Kişi Sayma	İnsan Akışı Sayımı, Kalabalık Yoğunluğu İzleme
Akıllı İzinsiz Giriş Önleme (SIP), Araç Algılama, Sıcaklık Algılama, UMD, Video Meta Verileri, Kamerayla Trafik İzleme	Toplam 64 kanal
Disk Dizisi	
Dizi Türü	RAID 0/1/5/6/10/50/60

## Harici Arayüz

Network Arayüz	4 RJ-45 10M/100M/1000M uyarlanabilir Ethernet Arayüzü 2 1000M SFP Ethernet Arayüzü
Serial Arayüz	1 x RS232, 1 x RS485
USB Arayüz	Arka panel: 4 x USB3.0
Alarm Girişi	24 kanal
Alarm Çıkışı	8 kanal
Kod Çözme Kartı (isteğe bağlı)	2 yuva (kart başına 4 kanallı HDMI veya 6 kanallı HDMI çıkışı)
Güç Çıkışı	12V



## Genel

Güç Kaynağı	100 ~ 240V AC Güç Tüketimi: ≤ 50W (HDD olmadan)
Çalışma Ortamı	-10°C ~ + 55°C (+14°F ~ +131°F), Nem ≤ %90 RH (yoğuşmasız)
Kasa	19 inç rafa monte 3U kasa
Boyutlar	482mm x 477mm x 131mm (18.8" x 19.0" x 5.1")
Ağırlık (HDD hariç)	≤ 10 Kg (22.05 lb)


## Sertifikasyon

Sertifikasyon	CE, FCC, UL, RoHS, WEEE
CE	EN 55032: 2015, EN 61000-3-3: 2013, EN IEC 61000-3-2: 2019, EN 55035: 2017
FCC	Part15 Subpart B, ANSI C63.4

## Boyutlar

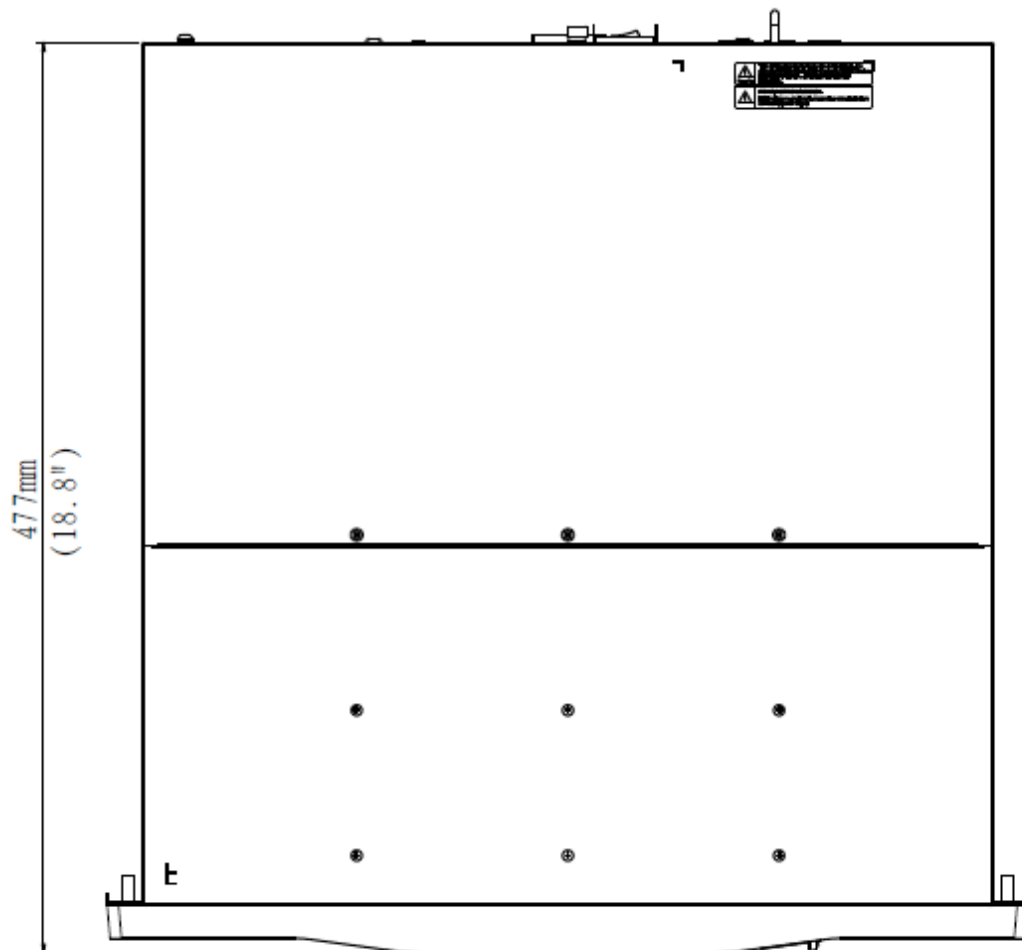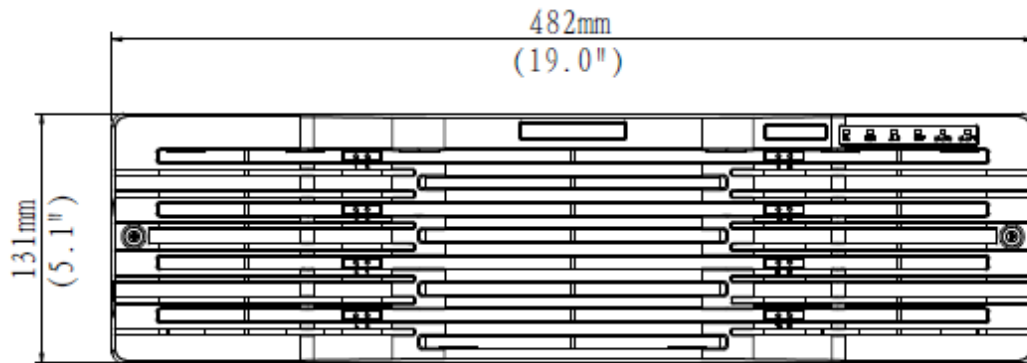

## Arka Panel

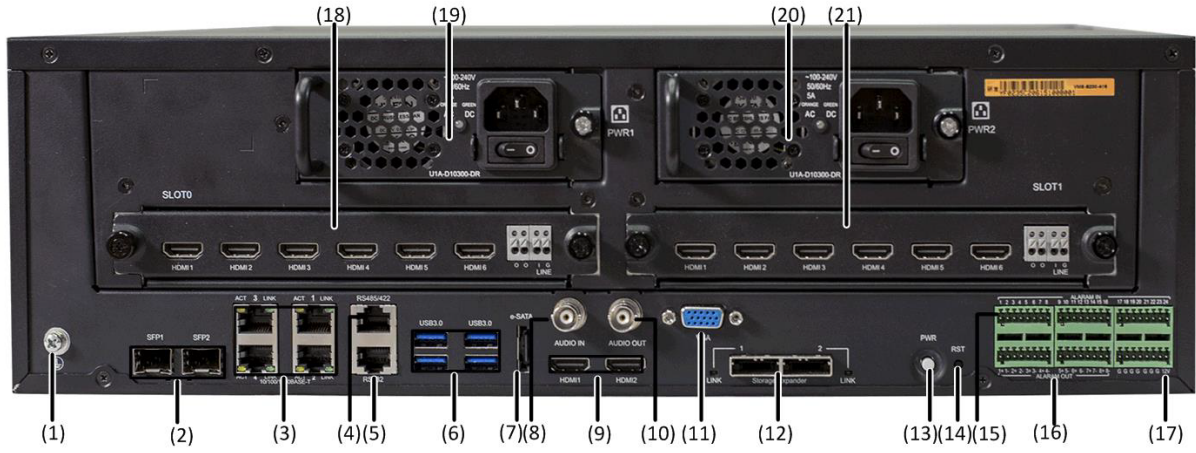

NVR516

(1) GND	(2) SFP Arayüz	(3) Uyarlanabilir Arayüz
(4) RS485	(5) RS232	(6) USB
(7) eSATA	(8) Ses Girişi	(9) HDMI Çıkışı
(10) Ses Çıkışı	(11) VGA Çıkışı	(12) miniSAS
(13) Güç Düğmesi	(14) RST	(15) Alarm Girişi
(16) Alarm Çıkışı	(17) 12V DC Çıkışı	(18) Kod Çözme Kartı 1 (isteğe bağlı)
(19) Güç Kaynağı 1	(20) Güç Kaynağı 2 (isteğe bağlı)	(21) Kod Çözme Kartı 2 (isteğe bağlı)