

2MP ColourHunter HD Turret Analog Kamera

NEU-AD122-28-CA



Açıklama

NEU-AD122-28-CA, yüksek performanslı 1/3 inç CMOS sensöre sahip 2 MP ColourHunter HD Sabit Taretli Analog Kameradır. Ürün uyarlanabilirliğini ve ağ çözümlerinin çeşitliliğini etkin bir şekilde artıran TVI/AHD/CVI/CVBS'yi destekler. SYV-75-3 veya diğer koaksiyel kablo türleri ile kamera, düşük maliyetli, uzun mesafeli, parazit önleyici ve düşük gecikmeli mega piksel HD video iletimi sağlayabilir. Kamera 7/24 tam renkli görüntülemeyi destekler.

Özellikler

- 2MP yüksek kaliteli görüntü
- TVI/AHD/CVI/CVBS
- Beyaz ışık aydınlatmasını destekler, 7/24 tam renkli görüntüleme
- 180° yatay çevirmeyi, 180° dikey çevirmeyi destekler
- OSD yapılandırma menüsü, kullanımı kolay
- IP67 su geçirmez ve toz geçirmez tasarım, yüksek güvenilirlik
- 11 dilde OSD yapılandırma menüsü
- 3-Eksen


Özellikler

Model	NEU-AD122-28-CA
Sensör	
Piksel	2MP
Boyut	1/3"
Minimum Aydınlatma	0,01lüks (F1.6, AGC AÇIK) 0 lüks (beyaz ışık yanıyor)
Lens	
Lens	2.8mm
Lens montajı	M12
Görüş Açısı	H: 100.9° V: 56.5° D: 121.8°
Aydınlatıcı	
Aydınlatıcı	Bir beyaz ışık aydınlatıcı
Aydınlatma mesafesi	20m
Ömür	≥60,000 Saat
Video	
Çözünürlük	1080P: 1920(H)×1080(V) 720P: 1280(H) ×720(V)
Kare hızı	TVI/AHD/CVI: 1080P@30fps, 1080P@25fps; 720P@30fps, 720P@25fps CVBS: PAL, NTSC
Deklanşör zamanı	PAL: 1/25s-1/50000s NTSC: 1/30s-1/50000s
Görüntü	
Pozlama modu	4 mod: Global (varsayılan), BLC, HLC, DWDR
Gündüz/Gece	7/24 tam renkli görüntüleme
Dijital gürültü azaltma	2D/3D
Beyaz dengesi	İki mod: Otomatik (varsayılan), Manuel
WDR	DWDR
Çevirmek	180° yatay çevirmeyi, 180° dikey çevirmeyi destekler
Arayüz	
Güç	5,5 mm güç arayüzü
Video çıkışı	BNC, TVI/AHD/CVI/CVBS'yi destekler
Çalışma ortamı	
Çalışma Sıcaklığı	-30°C ile 60°C(-22°F ile 140°F)
Nem	≤%95 (RH, yoğunlaşmayan)
Dalgalanma koruması	4KV
Giriş koruması	IP67
Genel	
Güç	DC 12V(±25%), ters polarite korumalı ve aşırı gerilim korumalı, Maks 2,4W
Montaj	Yüze montaj (varsayılan), isteğe bağlı arka kutu, duvara montaj braketi
Boyutlar	Φ118mm*96mm (çap*yükseklik)
Malzeme	Plastik
Ağırlık	205g(0.452lb)

Sertifikasyon

CB, CE, FCC

Boyutlar

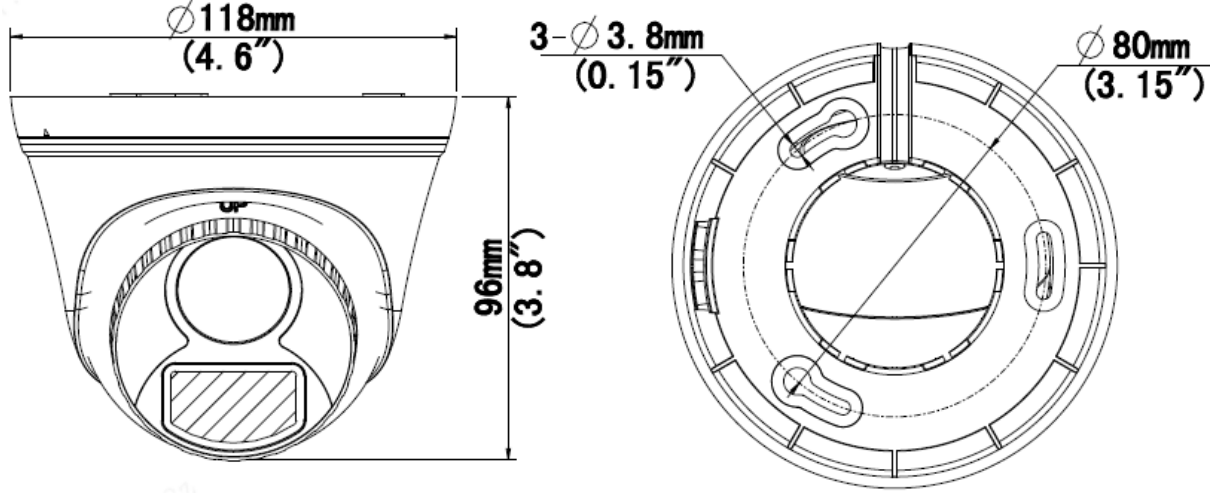

NEU-AD122-28-CA

Aksesuarlar

TR-JB03-I-IN

Bağlantı Kutusu



TR-UP06-IN

Direk Montajı




TR-JB07/WM03-G-IN

Duvara Montaj




TR-UC08-C

Köşe montajı



TR-WM03-D-IN

Duvara Montaj



TR-SE24-A-IN

Asılı montaj



TR-WM07P-B

Duvara Montaj



TR-CM24-IN

Asılı montaj



TR-A01-IN

Su Geçirmez Eklem



TR-SE24-IN

Asılı montaj



PWR-DC1201A-UK

Güç Adaptörü
Birleşik Krallık
Duvar Eklentisi



PWR-DC1201A-US

Güç Adaptörü
ABD
Duvar Eklentisi



PWR-DC1201A-EU

Güç Adaptörü
EU Avrupa Birliği
Duvar Eklentisi



Montaj	
TR-JB07/WM03-G-IN(TR-WM03-D-IN)+TR-UP06-IN	TR-JB03-I-IN
TR-JB07/WM03-G-IN(TR-WM03-D-IN)+TR-UC08-C	TR-CM24-IN+TR-JB03-I-IN
TR-WM07P-B	TR-JB07/WM03-G-IN(TR-WM03-D-IN)