


Dijital Video Kaydedici

NEU-XVR108-FHD

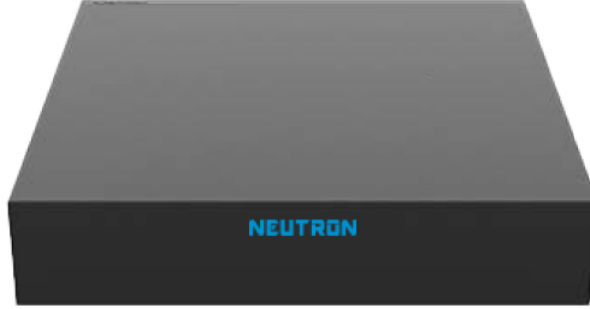

Özellikler

- H.265/H.264 video formatlarını destekler
- Koaksiyel kablo üzerinden ses desteği (sadece Neutron kameraları için)
- Koaksiyel kablo üzerinden analog kamera yükseltmesini destekler
- Adaptif erişimli TVI, AHD, CVI, CVBS, IP kameraları destekler
- 8 kanallı BNC girişi
- 1920*1080'e kadar 1 kanallı HDMI çıkışı, 1 kanallı VGA çıkışı destekler
- HDMI ve VGA eş zamanlı çıkış
- Koaksiyel kablo üzerinden uzun iletim mesafesi
- ONVIF ve RTSP protokollerinin ana akım kameralarını destekler


Teknik Özellikler

Video/Ses Girişi	
IP Video Girişi	2 Kanal
Analog Video Girişi	NEU-XVR108-FHD:8 Kanal, BNC
Maksimum IP Video Girişi	NEU-XVR108-FHD:6 Kanal

Desteklenen Analog Kamera Türleri	AHD girişini destekler: 1080P@30fps 720P@30fps TVI girişini destekler: 1080P@30fps 720P@30fps CVI girişini destekler: 1080P@30fps 720P@30fps CVBS girişini destekler
Video/Ses Çıkışı	
HDMI Çıkışı	HDMI:1920x1080/60Hz, 1920x1080/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz
VGA Çıkışı	VGA: 1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz
Canlı Görüntü Ekranı	NEU-XVR108-FHD:HDMI/VGA:1/4/6/8/9/16
Kodlama/Kod Çözme	
Kayıt Çözünürlüğü	1080P Lite/720P/D1
Kayıt Kare Hızı	NEU-XVR108-FHD: Ana akış: 1080P Lite@15fps Alt akış: D1@12fps Ana akış: 720P@15fps Alt akış: D1@15fps
Ses Örnekleme Oranı	8KHz, kanal başına 16 bit
Ses Bit Hızı	Kanal başına 64Kbps
Kod Çözme	NEU-XVR108-FHD:Analog:8x 1080P Lite @15, 8x 720P @15 IP: 1 x 6MP@20, 2 x 1080P@30
İki yönlü Ses	
İki yönlü Ses	NA
Analog Anlık Görüntü	
FTP/Zamanlama/Anlık Görüntü Durumu	NEU-XVR108-FHD:FTP/Anlık görüntü durumu:8 kanallı anlık görüntüyü, 704*576 çözünürlüğe kadar, Zamanlama anlık görüntüsü:desteklenmiyor.
Network (Ağ)	
Gelen Bant Genişliği	NEU-XVR108-FHD:24Mbps (Tüm analog kanal dönüşümlerinden sonra 40Mbps'ye kadar)
Giden Bant Genişliği	NEU-XVR108-FHD:64Mbps

Kullanıcı sayısı	128
Protokoller	TCP/IP;P2P;UPnP;NTP;DHCP;HTTP;HTTPS;DNS;DDNS;SMTP
Browser(Plugin) Tarayıcı(Eklenti)	IE(IE10/11) Firefox (sürüm 52.0 ve üzeri) Chrome(sürüm 45 ve üzeri) Edge(sürüm 79 ve üzeri)
Smart	
Analog Smart XVR	Ultra Hareket Algılama (UMD)
VCA Araması	Davranış Araması
XVR'den Akıllı Fonksiyonlar	NEU-XVR108-FHD:8 Kanal (UMD)
Alarm	
Genel Alarm	Motion(Hareket)
Uyarı Alarmı	IP Çakışması;Ağ Bağlantısı Kesildi;Disk çevrimdışı;Disk Anormal;Yasadışı Erişim; Sabit Disk Alanı Düşük;Sabit Disk Dolu;Kayıt/Anlık Görüntü Anormal
Hard Disk	
SATA	1 SATA Arayüzü
Kapasite	Her HDD için 8 TB'a kadar
Harici Arayüz	
Network Arayüz	1 RJ45 10M/100M kendi kendine uyarlanabilen Ethernet Arayüzü
USB	Arka panel: 2 x USB2.0
Güç Kaynağı	DC 12V/1.5A
Çalışma Ortamı	
Çalışma Sıcaklığı	-10° C ~ + 55° C (+14° F ~ +131° F)
Çalışma Ortamı	≤ %90 RH(yoğuşmasız)
Güç Tüketimi (HDD olmadan)	≤ 10W
Boyutlar	
Ağırlık (HDD olmadan)	NEU-XVR108-FHD:≤0.6 Kg (1.32lb)
Boyutlar	NEU-XVR108-FHD:190mm × 202mm × 42mm (7.5" × 7.9" × 1.6")
Sertifika	
Sertifika	CE, FCC, UL, RoHS, WEEE
CE	EN 55032, EN 61000-3-3, EN IEC 61000-3-2, EN 55035
FCC	Part15 Subpart B

Boyutlar

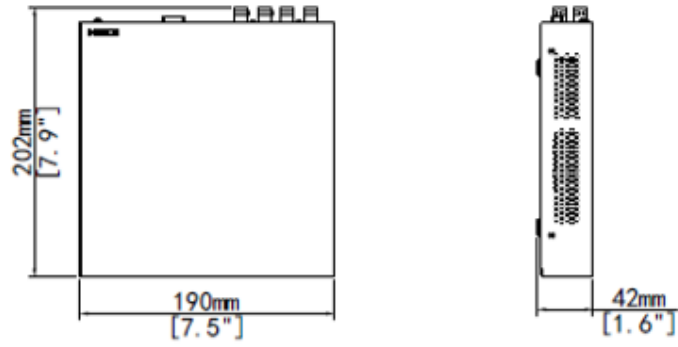

Arka Panel

