

# 4 MP DOME AHD KAMERA

TRA-8415 HD-U



## Özellikler

### Optik

- 1/3", 4.0 Megapiksel yüksek kalite sensör
- Smart IR , 30m kadar IR aydınlatma
- 3.6mm Sabit lens
- 2D/3D DNR (Dijital Gürültü Azaltma)

### Kullanım Modu

- AHD, TVI, CVI, CVBS

### Dayanıklılık

- Geniş sıcaklık aralığı: -30°C ile 60°C arası
- Geniş voltaj aralığı  $\pm 25\%$

## Teknik Özellikler

Model	TRA-8415 HD-U
Sensör	
Piksel	4MP
Boyut	1/3"
Minimum Aydınlatma	0,02 lux (F2.0, AGC AÇIK) 0 lux (IR açık)
Lens	
Lens	3.6mm Sabit lens
Lens montajı	M12
Görüş Açısı	H: 90.5° V: 49.6° D: 109.5°
Aydınlatıcı	
Aydınlatıcı	3 Array Led
Aydınlatma Mesafesi	30m
Ömür	≥60,000 Saat
Video	
Çözünürlük	1080P: 1920(H)×1080(V) 720P: 1280(H) ×720(V)
Kare hızı	TVI/AHD/CVI: 1080P@30fps, 1080P@25fps; 720P@30fps, 720P@25fps CVBS: PAL, NTSC
Pozlama süresi	PAL: 1/25s-1/50000s NTSC: 1/30s-1/50000s
Görüntü	
Pozlama modu	4 mod: Global (varsayılan), BLC, HLC, DWDR
Gündüz gece	3 mod: Otomatik (varsayılan), Gündüz, Gece
Dijital gürültü azaltma	2D
Beyaz dengesi	İki mod: Otomatik (varsayılan), Manuel
WDR	DWDR
Smart IR	Destekler
Çevirme	180° yatay çevirmeyi, 180° dikey çevirmeyi destekler.
Arayüz	
Güç	5,5 mm güç arabirimi
Video çıkışı	BNC, TVI/AHD/CVI/CVBS'yi destekler
Çalışma ortamı	
Sıcaklık	-30°C to 60°C(-22°F to 140°F)
Nem	≤95% (BN, yoğuşmasız)
Dalgalanma koruması	4KV
Giriş koruması	N/A
Genel	
Güç	DC 12 V(±25%), ters polarite korumalı ve aşırı gerilim korumalı, Maks 2,88 W
Montaj	Yüzeye montaj (varsayılan), isteğe bağlı arka kutu, duvara montaj braketi.
Boyutlar	Φ118mm*96mm (çap*yükseklik)
Malzeme	Plastik
Ağırlık	182g(0.401lb)

Sertifikasyon

CB, CE, FCC

## Aksesuarlar

TR-JB03-I-IN

Bağlantı Kutusu




TR-UP06-IN

Direk Montajı




TR-JB07/WM03-G-IN

Duvar Montajı




TR-UC08-C

Köşe montajı



TR-WM03-D-IN

Duvar Montajı



TR-SE24-A-IN

Asılı montaj



TR-WM07P-B

Duvar Montajı



TR-CM24-IN

Asılı montaj



TR-A01-IN

Su geçirmez eklem



TR-SE24-IN

Asılı montaj



PWR-DC1201A-UK

Güç Adaptörü  
Birleşik Krallık  
Duvar Eklentisi



PWR-DC1201A-US

Güç Adaptörü  
ABD  
Duvar Eklentisi




PWR-DC1201A-EU

Güç Adaptörü  
EU Avrupa Birliği  
Duvar Eklentisi




## Montaj

TR-JB07/WM03-G-IN(TR-WM03-D-IN)+TR-UP06-IN




TR-JB03-I-IN

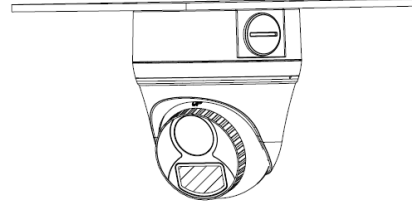


11.03.2011


TR-JB07/WM03-G-IN(TR-WM03-D-IN)+TR-UC08-C

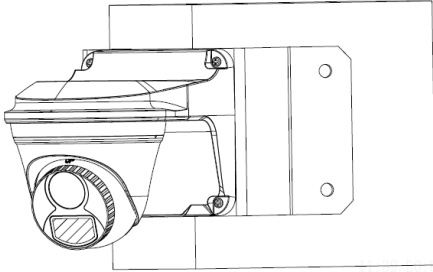

TR-CM24-IN+TR-JB03-I-IN

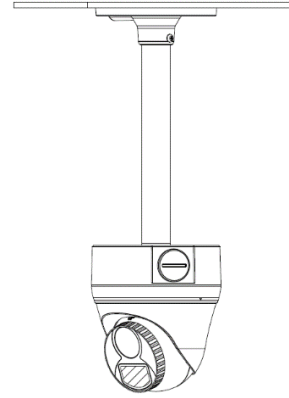

TR-WM07P-B



TR-JB07/WM03-G-IN(TR-WM03-D-IN)

